




# Lehrerbild an Alle

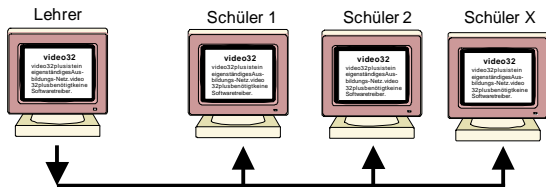

## Aktivierung:

- 

Tastendruck ist nur erforderlich, wenn die Ansprechenfunktion noch nicht aktiviert wurde.
- 

Betätigung der Alle-Gruppentaste

**Bemerkung:** Der Lehrerarbeitsplatz ist als Master geschaltet.


## Rücknahme:

 Resettaste oder eine andere Funktionstaste drücken




# Funktionsprinzip

Alle grundlegenden Funktionen von video 32 plus beruhen auf dem Master-Slave-Prinzip. Der Master ist immer derjenige, von dem eine Aktion ausgeht. Slaves (in der Regel ein, mehrere oder alle Schülerarbeitsplätze) werden durch den Master "angesprochen" (Monitorbild des Masters anderen zeigen) oder durch den Master "abgefragt" (Monitorbild eines Arbeitsplatzes auf den Mastermonitor schalten). Der Master ist frei wählbar, d. h. auch einem Schülerarbeitsplatz kann die Masterfunktion zugewiesen werden.


Die Kennzeichnung des aktuellen Masters erfolgt durch die blinkende Betriebsbereitschaft-LED des Arbeitsplatzes auf dem Steuerpult:





## Neuen Master definieren:

-  Masterfunktion auswählen
-  oder 
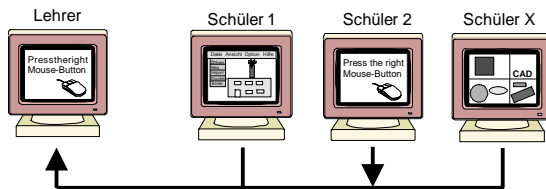
# Schülerbild auf Lehrermonitor




## Aktivierung:

-  Abfragen-Taste
-  Arbeitsplatz 2

**Bemerkung:** Lehrer ist als Master geschaltet. Beliebige Auswahl eines Arbeitsplatzes möglich.

## Rücknahme:

 Resettaste oder eine andere Funktionstaste drücken

# Auto-Modus (Scan)


## Aktivierung:



## anhalten:

 Durch erneutes Betätigen der Auto-Taste wird der Auto-Modus angehalten.

## weiter scannen:


 Durch erneutes Betätigen der Auto-Taste wird der Auto-Modus wieder fortgesetzt

**Bemerkung:** Im angehaltenen Scan-Modus kann durch das Betätigen der Maus/Tastaturvernetzungstaste der aufgeschaltete PC fernbedient werden. Einstellung des Zeitintervalls siehe Rückseite.

## Rücknahme:



# Dunkelschaltung

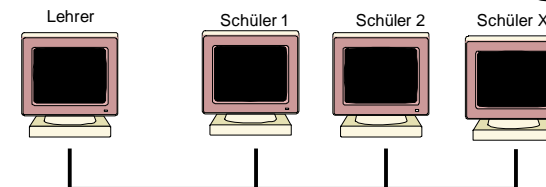

## Aktivierung:




## Bemerkung:

Die Rücknahme der Dunkelschaltung einzelner Arbeitsplätze erfolgt über die entsprechende Arbeitsplatztaste.

## Rücknahme:



# Sperrung




## Aktivierung:



## Bemerkung:


Die Rücknahme der Sperrung von Maus und Tastatur einzelner Arbeitsplätze erfolgt über die entsprechende Arbeitsplatztaste.

## Rücknahme:



# Akust. Warnsignal

## Aktivieren / Deaktivieren


 Resettaste circa 3 Sekunden gedrückt halten (bis Doppelpiepston ertönt)



## Kurzanleitung

plus  
video 32

# Lehrerbild an einen Schüler, Gruppe, Alle

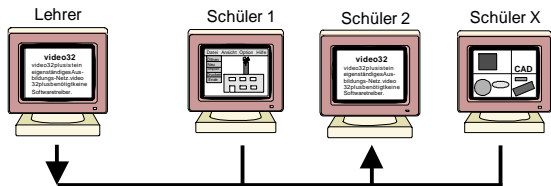

## Aktivierung:

1. Tastendruck ist nur erforderlich, wenn die Ansprechenfunktion noch nicht aktiviert wurde.

2. und oder

## Bemerkung:

Der Lehrerarbeitsplatz ist als Master geschaltet.

## Rücknahme:

Betätigung der Resettaste oder eine andere Funktionstaste drücken


# Zeitintervall für Auto-Modus einstellen

**Aktivierung:** Autotaste drei Sekunden drücken (bis Doppelpieps)

**Einstellen:** Jeder Tastendruck erhöht das Zeitintervall um eine Sekunde (Anzeigendisply)

**Speichern:** Autotaste zum Speichern betätigen (Doppelpieps ertönt)

# Schülerbild an Alle

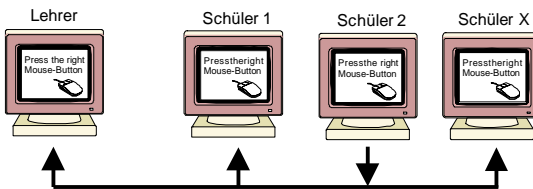

## Aktivierung:

Arbeitsplatz 2 als Master definieren


1.

2. und oder

## Rücknahme:

Betätigung der Resettaste oder einer Funktionstaste

# Fernbedienen eines Schülerarbeitsplatz

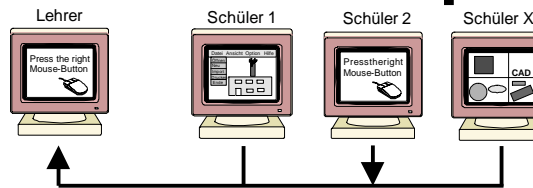

## Aktivierung:

1. Maus- und Tastaturvernetzungstaste 2. Arbeitsplatz 2

## Bemerkung:

Lehrer ist als Master geschaltet. Beliebige Auswahl eines Arbeitsplatzes möglich.


## Rücknahme:

Resettaste oder eine Funktionstaste

# und alle schauen zu

Damit die anderen Schüler das Eingreifen des Lehrers an einem Schülerarbeitsplatz verfolgen können, betätigen Sie die Alle-Taste. Das Verlassen dieses Modus erfolgt über die RESET-Taste

# Kombi-Modus

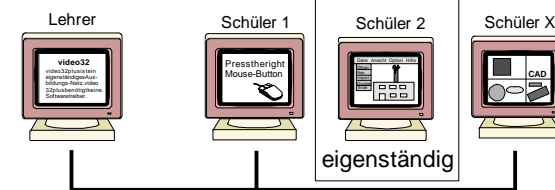

## Aktivierung:

- 1.) Kombi-Menü aufrufen
- 2.) Arbeitsplatz 2 aus der Vernetzung nehmen
- 3.) Kombi-Modus aktivieren

## Bemerkung:

Bis auf den Lehrerarbeitsplatz können alle Arbeitsplätze von dem Videonetzbetrieb "entkoppelt" werden. Die blinkende LED der Kombimodustaste kennzeichnet den aktivierten Kombimodusbetrieb.

## Rücknahme:

- 1.)
- 2.)

# Gruppentaste definieren

**Aktivierung:** oder oder

Gewünschte Gruppentaste drei Sekunden gedrückt halten (bis Doppelpiepstön ertört)

**Zuordnung:** Gewünschte Arbeitsplätze auswählen

**Speichern:** oder oder

Zum Speichern die entsprechende Gruppentaste betätigen (Doppelpiepstön)

**Kurzanleitung:** Seite 2/2